


Schnellstartanleitung Filterpumpen Shott


Positionierung der Pumpe:

- Unter der Wasseroberfläche
- Nicht in Bereichen, welche einer Überschwemmungsgefahr ausgesetzt sind
- 3,5m vom Becken entfernt
- Vor dem Filterkessel
- Geschützt vor Regen/ Nässe
- In horizontaler Position

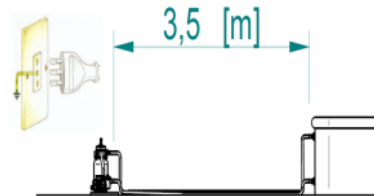


Anschluss:

- Netzkabel so verlegen das mögliche Beschädigungen vermieden werden
- Dichtigkeit und Wasserdurchfluss der Rohrleitung muss gegeben sein
- Wassereingang und Ausgangsrichtung beachten



Inbetriebnahme:


1. Befüllen Sie den Vorfilter der Pumpe mit einer Gießkanne Wasser. **Achten Sie darauf das der Zulauf befüllt ist.**
2. **Drehen sie im Anschluß das Lüfterrad mit einem Schraubenzieher ein paar Umdrehungen an, um das eingefüllte Wasser zu verteilen** (WICHTIG, nach jeder längeren Standzeit!)
3. Stecker zum Starten der Pumpe in die Steckdose stecken

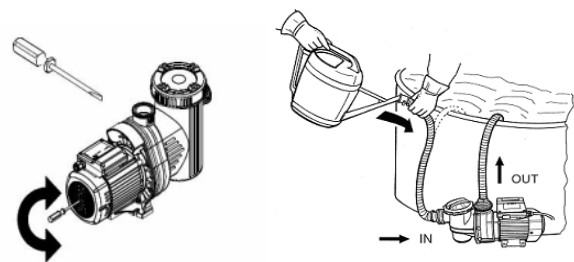

! Bei längerer Standzeit sind die oben genannten Schritte zur Inbetriebnahme erneut auszuführen.

Überwinterung:

- Pumpe komplett entleeren
- Frost und Witterungsbeständig lagern



Gesetzliche Gewährleistung: 2 Jahre

Nutzungstemperatur: 4°C – 35°C Wassertemperatur

! Bitte beachten Sie, dass bei Nichteinhaltung der erforderlichen Schritte zur Inbetriebnahme entstandene Schäden nicht von der ges. Gewährleistung abgedeckt sind.