



Robot Betrieb

Einstellung

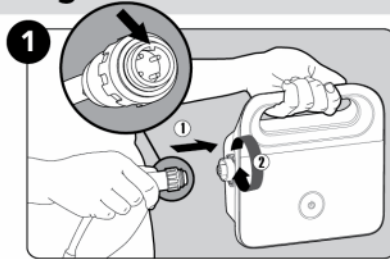


Das Schwimmkabel mit dem Stromversorgungsgerät verbinden

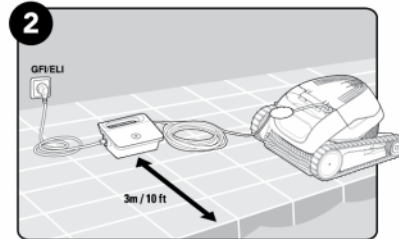


Positionieren Sie das Stromversorgungsgerät mindestens 3m / 10ft weg vom Rand des Pools.

In den Pool hinein




Den Poolreiner in den Pool setzen.
Den Poolreiner los- und auf den Grund des Pools sinken lassen.
Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der Nähe des Schwimmkabels befinden.

Betrieb



Schalten Sie den Strom EIN.
Der Poolreiner ist nun in Betrieb, bis er das Ende des Reinigungszyklus erreicht hat.

Aus dem Pool heraus




6 Reinigung des Filters


Es wird dringend empfohlen, den Filterkorb nach jedem Reinigungszyklus zu reinigen.

Achtung: Den Filterkorb vor der Reinigung nicht austrocknen lassen.


⚠ Vergewissern Sie sich, dass das Stromversorgungsgerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.



Die Filterabdeckung öffnen.



Den Korb anheben.



Den Filterkorb mit einem Schlauch reinigen.

7 Lagerung

Wickeln Sie das Kabel und an einem kühlen, trockenen Ort auf dem Caddy.

Bewahren Sie den Roboter, wo es direktem Sonnenlicht, übermäßiger Hitze oder Frost ausgesetzt werden.


Fernbedienung

Reinigung des Antriebsrads


Bei Ansammlung von Fremdkörpern oder Verunreinigungen im Antriebsrad:

⚠ Vergewissern Sie sich, dass das Stromversorgungsgerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.


Die Verunreinigungen folgendermaßen aus der Antriebsradöffnung entfernen:



Sollten die Verunreinigungen nicht problemlos zu entfernen sein, gehen Sie bitte wie folgt vor.



Mithilfe eines kurzen Schraubenziehers die beiden Schrauben lösen.



Die Antriebsradabdeckung zum Entriegeln nach hinten ziehen.
Die am Antriebsrad angesammelten Verunreinigungen entfernen.
Antriebsradabdeckung wieder einsetzen.